
CURVA DE PERFORMANCE S-3

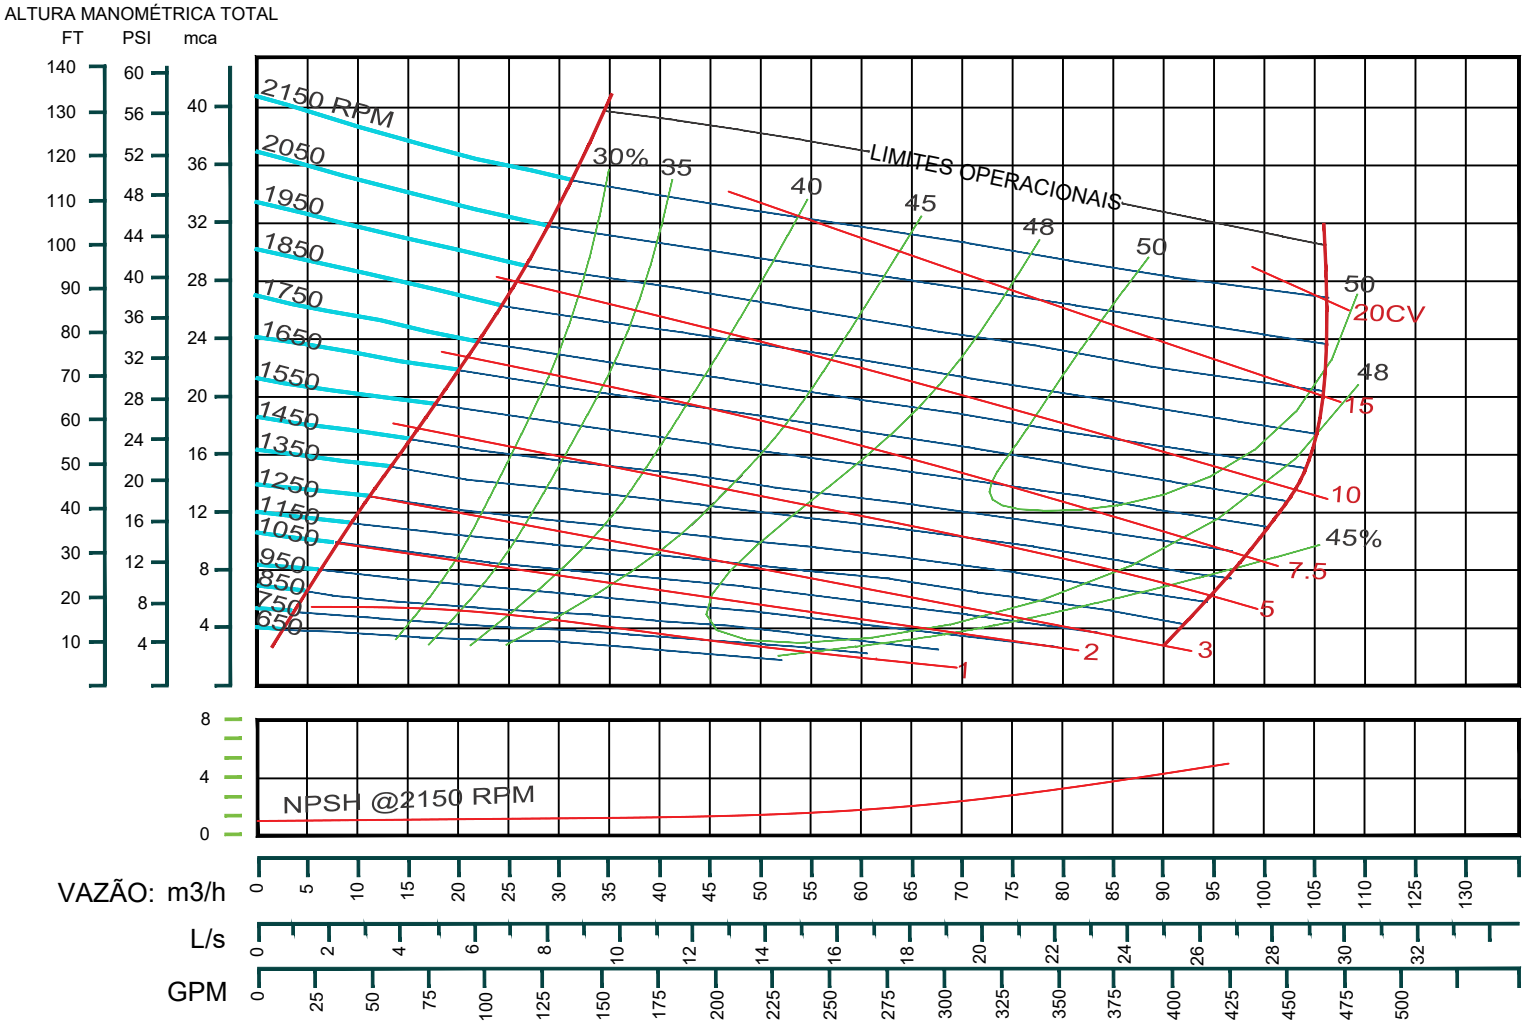

ALLPRIME®

DADOS

Dia. Rotor	223mm(8.3/4")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax.Solidos	63.5mm(2.1/2")

RE-AUTO ESCORVA

650 rpm 1.5m -750 rpm 1.8m
850 rpm 2.4m -950 rpm 3.0m
1050 rpm 4.0m -1150 rpm 4.9m
1250 rpm 5.5m -1350 rpm 5.8m
1450 rpm 6.4m -1550 rpm 6.4m
1650 rpm 6.7m -1750 rpm 6.7m
1850 rpm 7.6m -1950 rpm 7.6m
2050 rpm 7.6m -2150 rpm 7.6m

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação