
CURVA DE PERFOMANCE SDP 100 360 MP

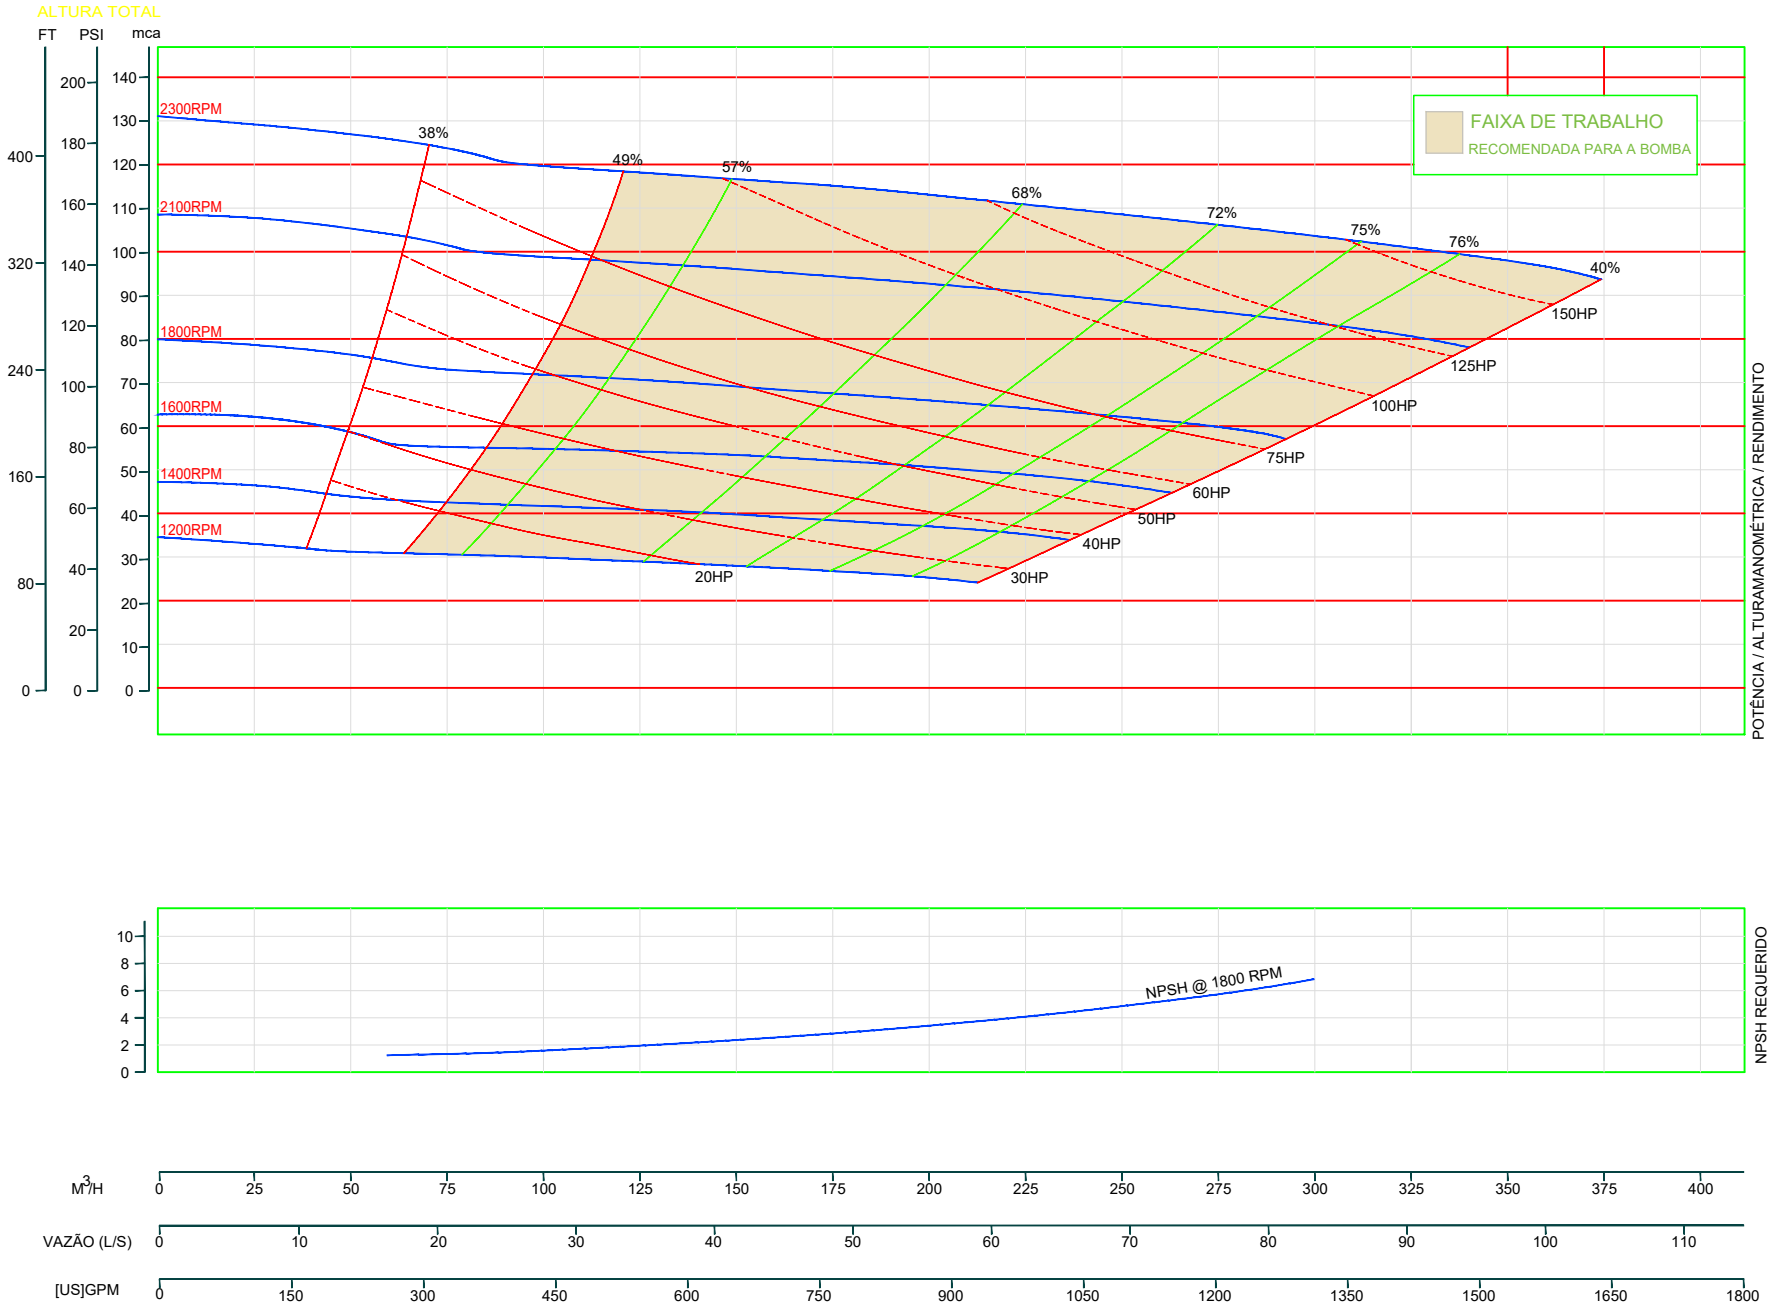

DADOS	
Diam. Rotor	355,6mm (14")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	76mm (3")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 4"
Descarga	Flange Ansi 4"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.