CURVA DE PERFOMANCE SDP 150 360 MP E

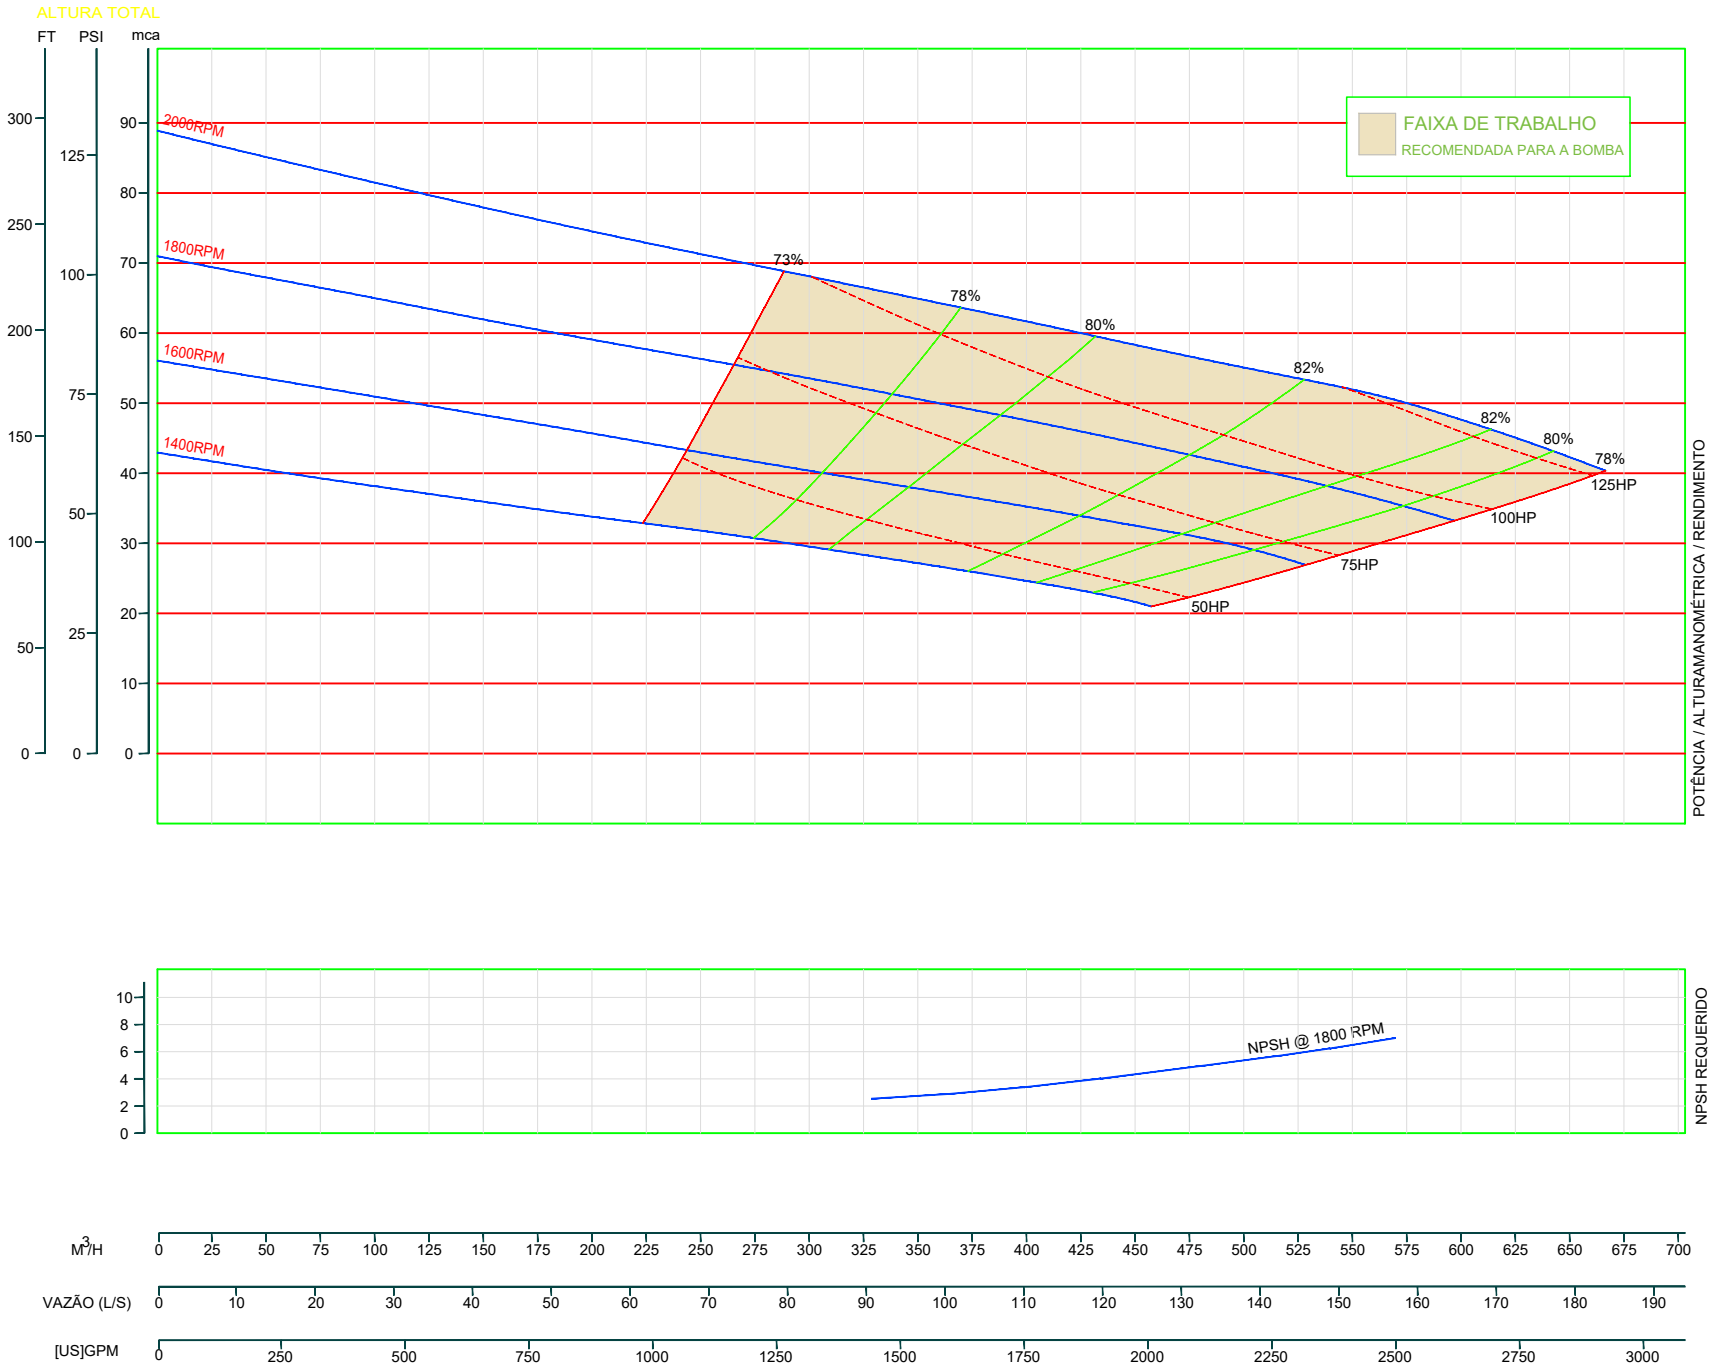

DADOS	
Diam. Rotor	355,6mm (14")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	76,2mm (3")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 6"
Descarga	Flange Ansi 6"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.