
CURVA DE PERFOMANCE SDP 200 445 MP

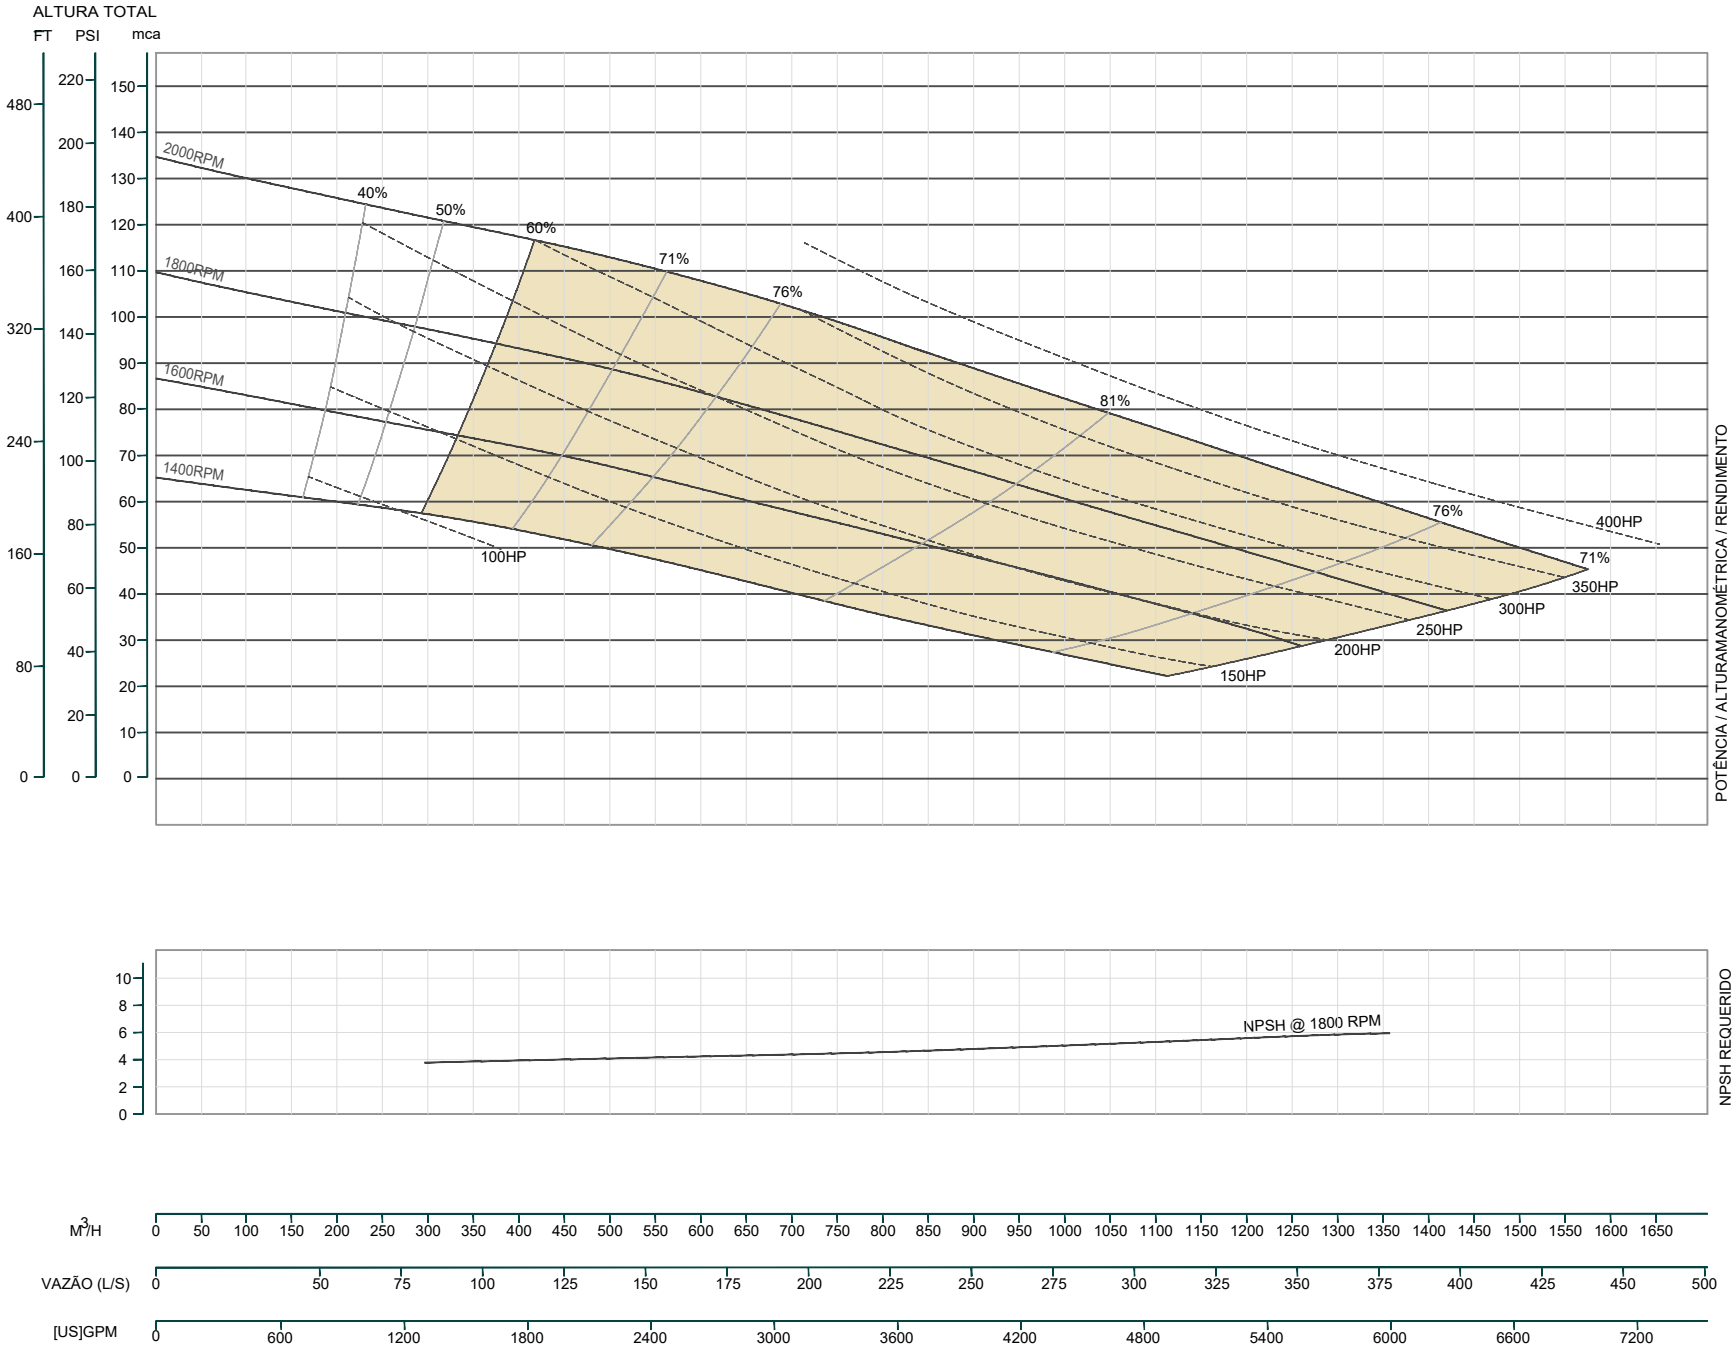

DADOS	
Diam. Rotor	444,5mm (17,5")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	89mm (3,5")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 10"
Descarga	Flange Ansi 8"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.