CURVA DE PERFOMANCE SDP 300 440 MP

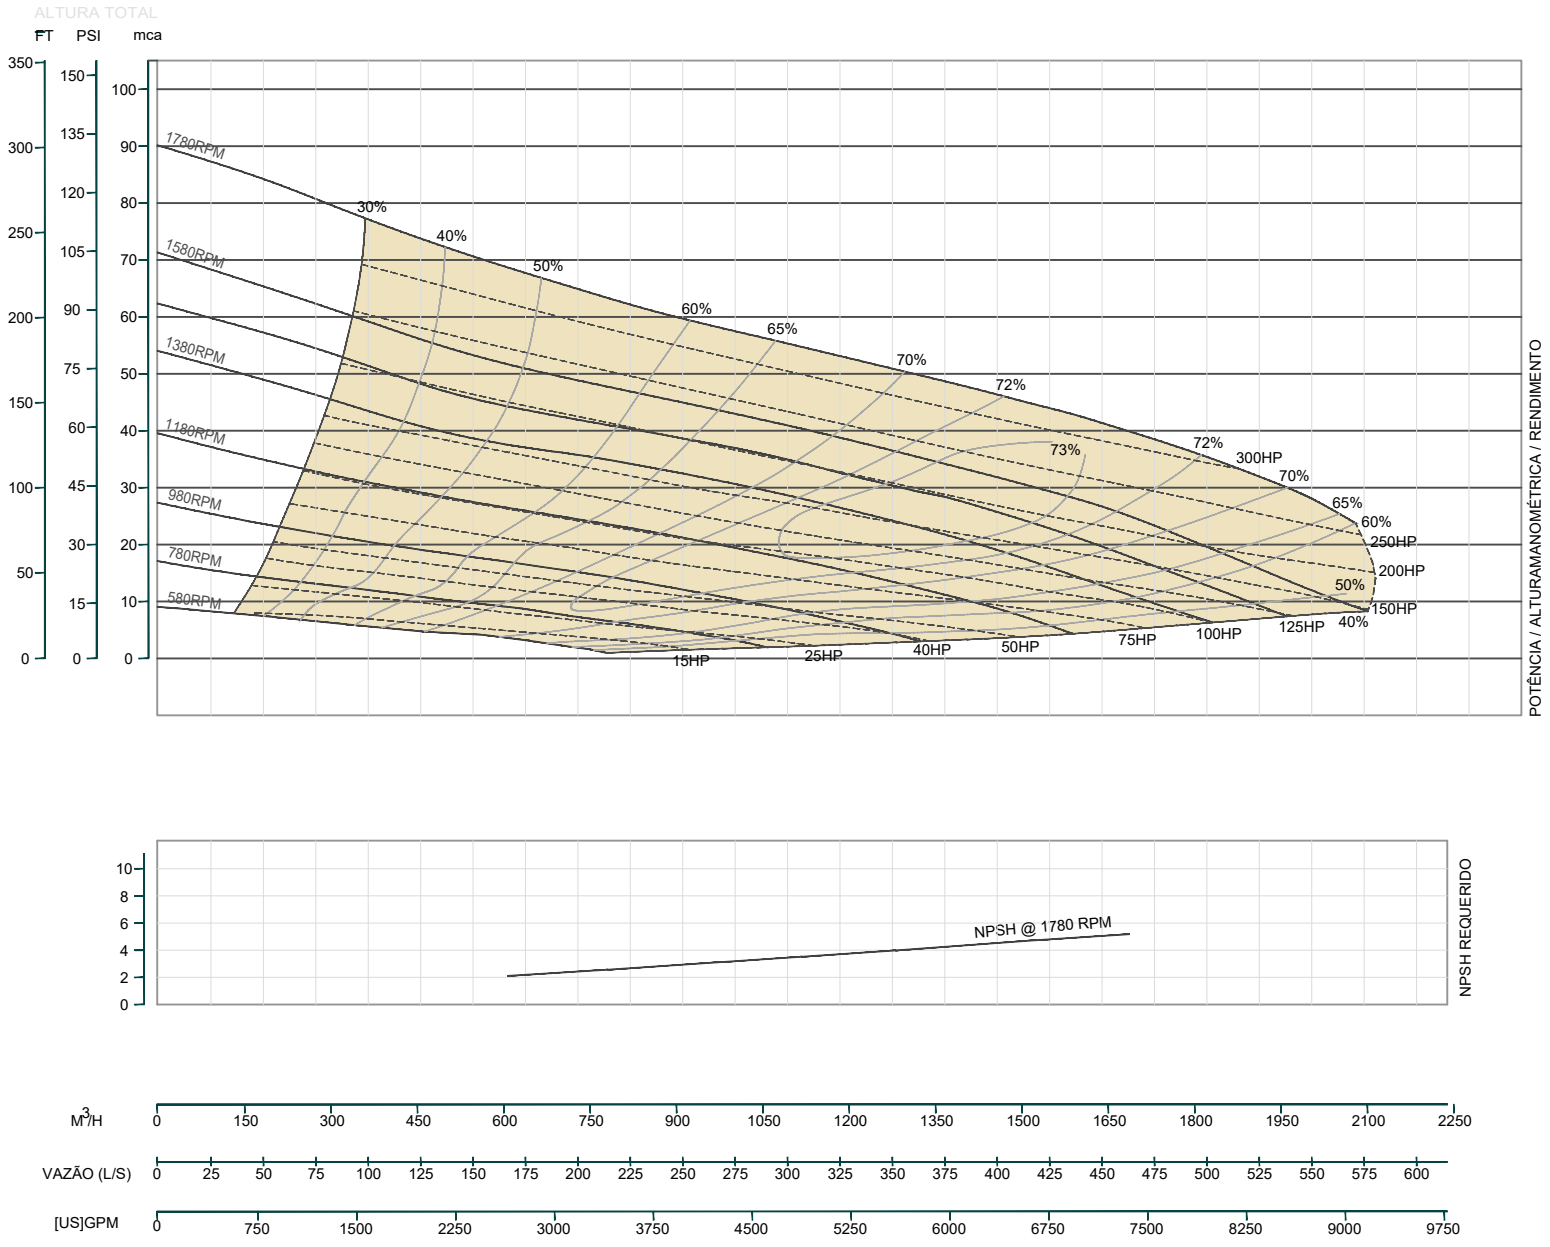

DADOS	
Diam. Rotor	438,15mm (17,25")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	95,25mm (3,75")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 12"
Descarga	Flange Ansi 12"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.