
CURVA DE PERFOMANCE SDP 80 350 MP C

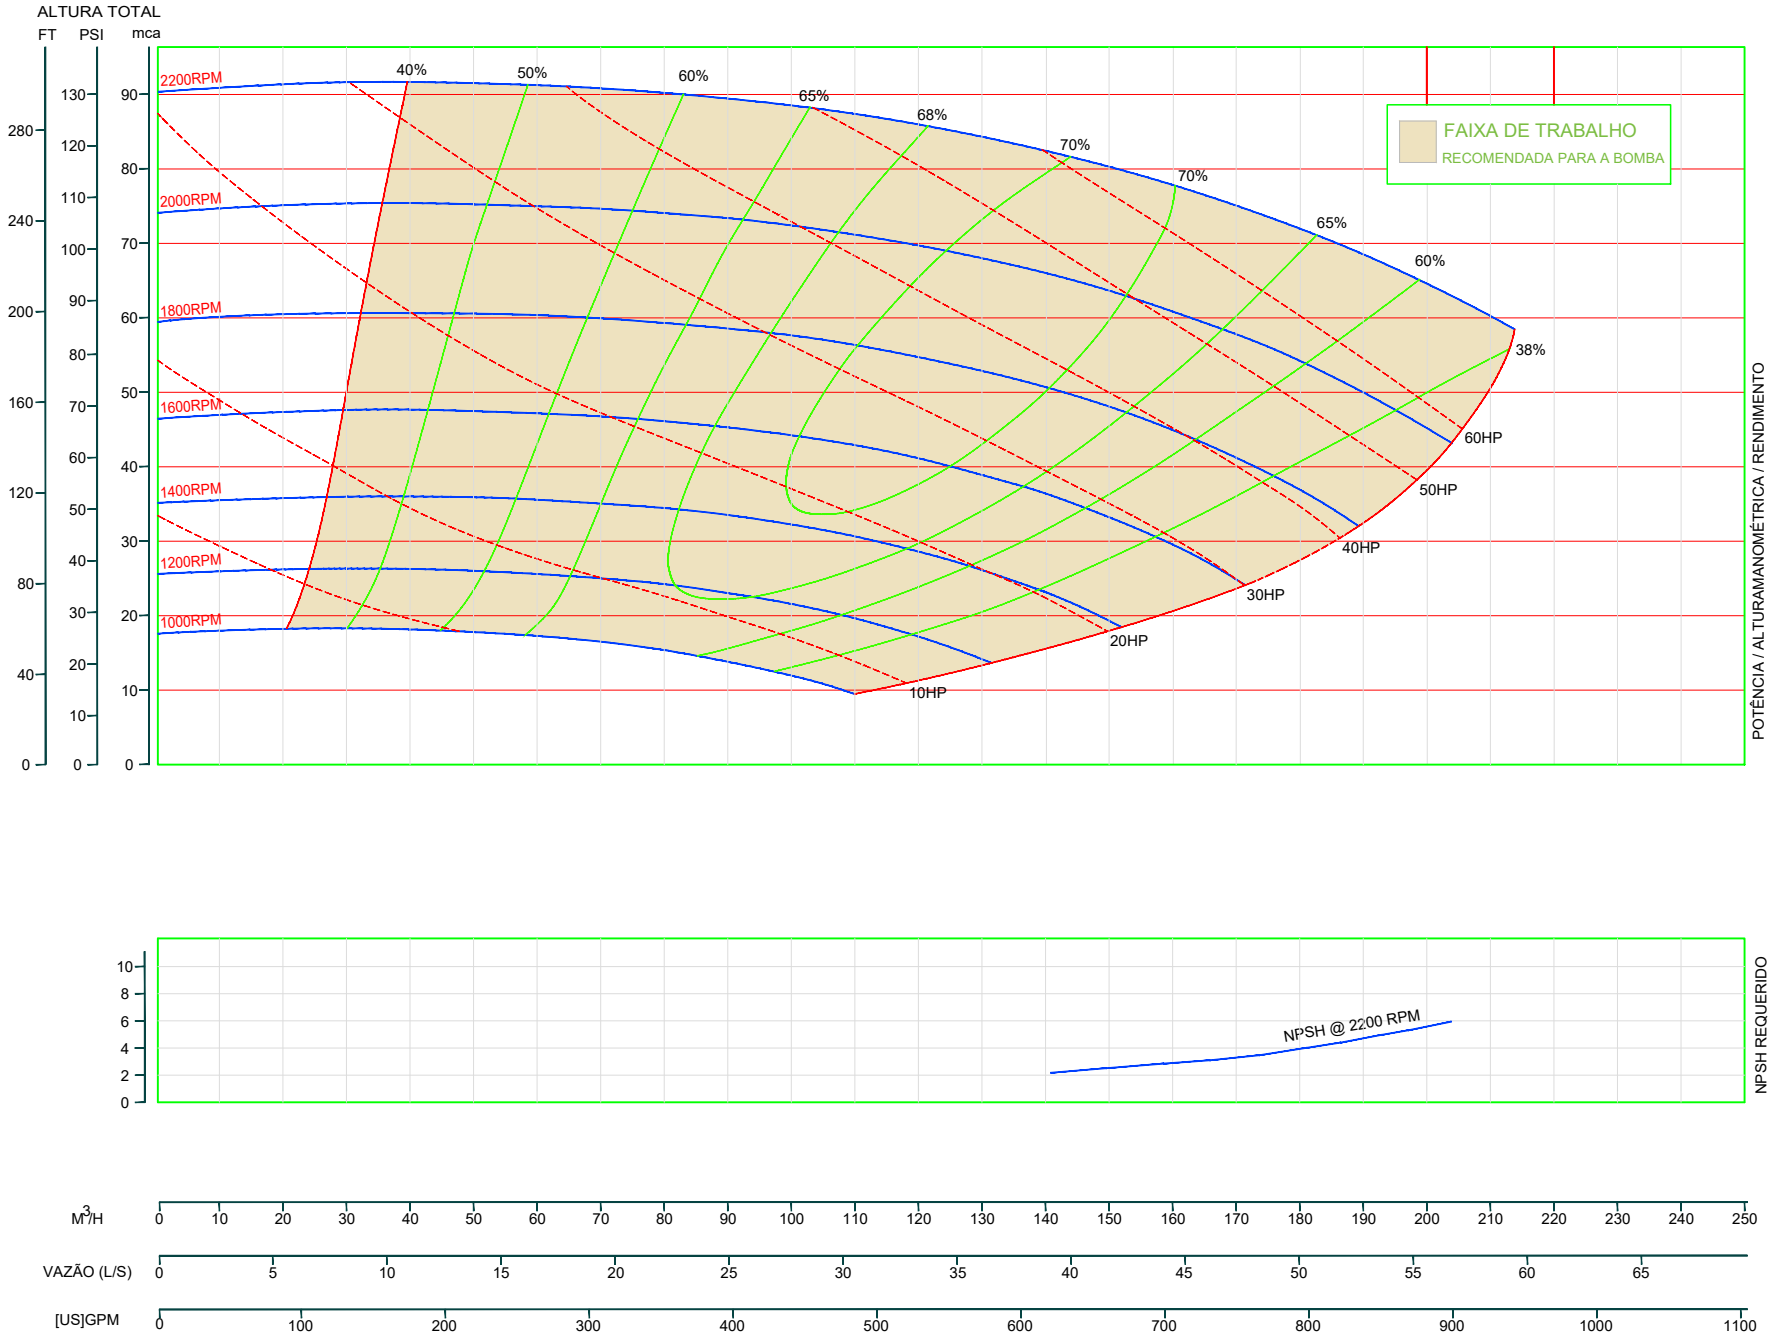

DADOS	
Diam. Rotor	343,3mm (13,5")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	12,5mm (0,49")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 5"
Descarga	Flange Ansi 3"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.