CURVA DE PERFOMANCE SDP 100 500 SP C

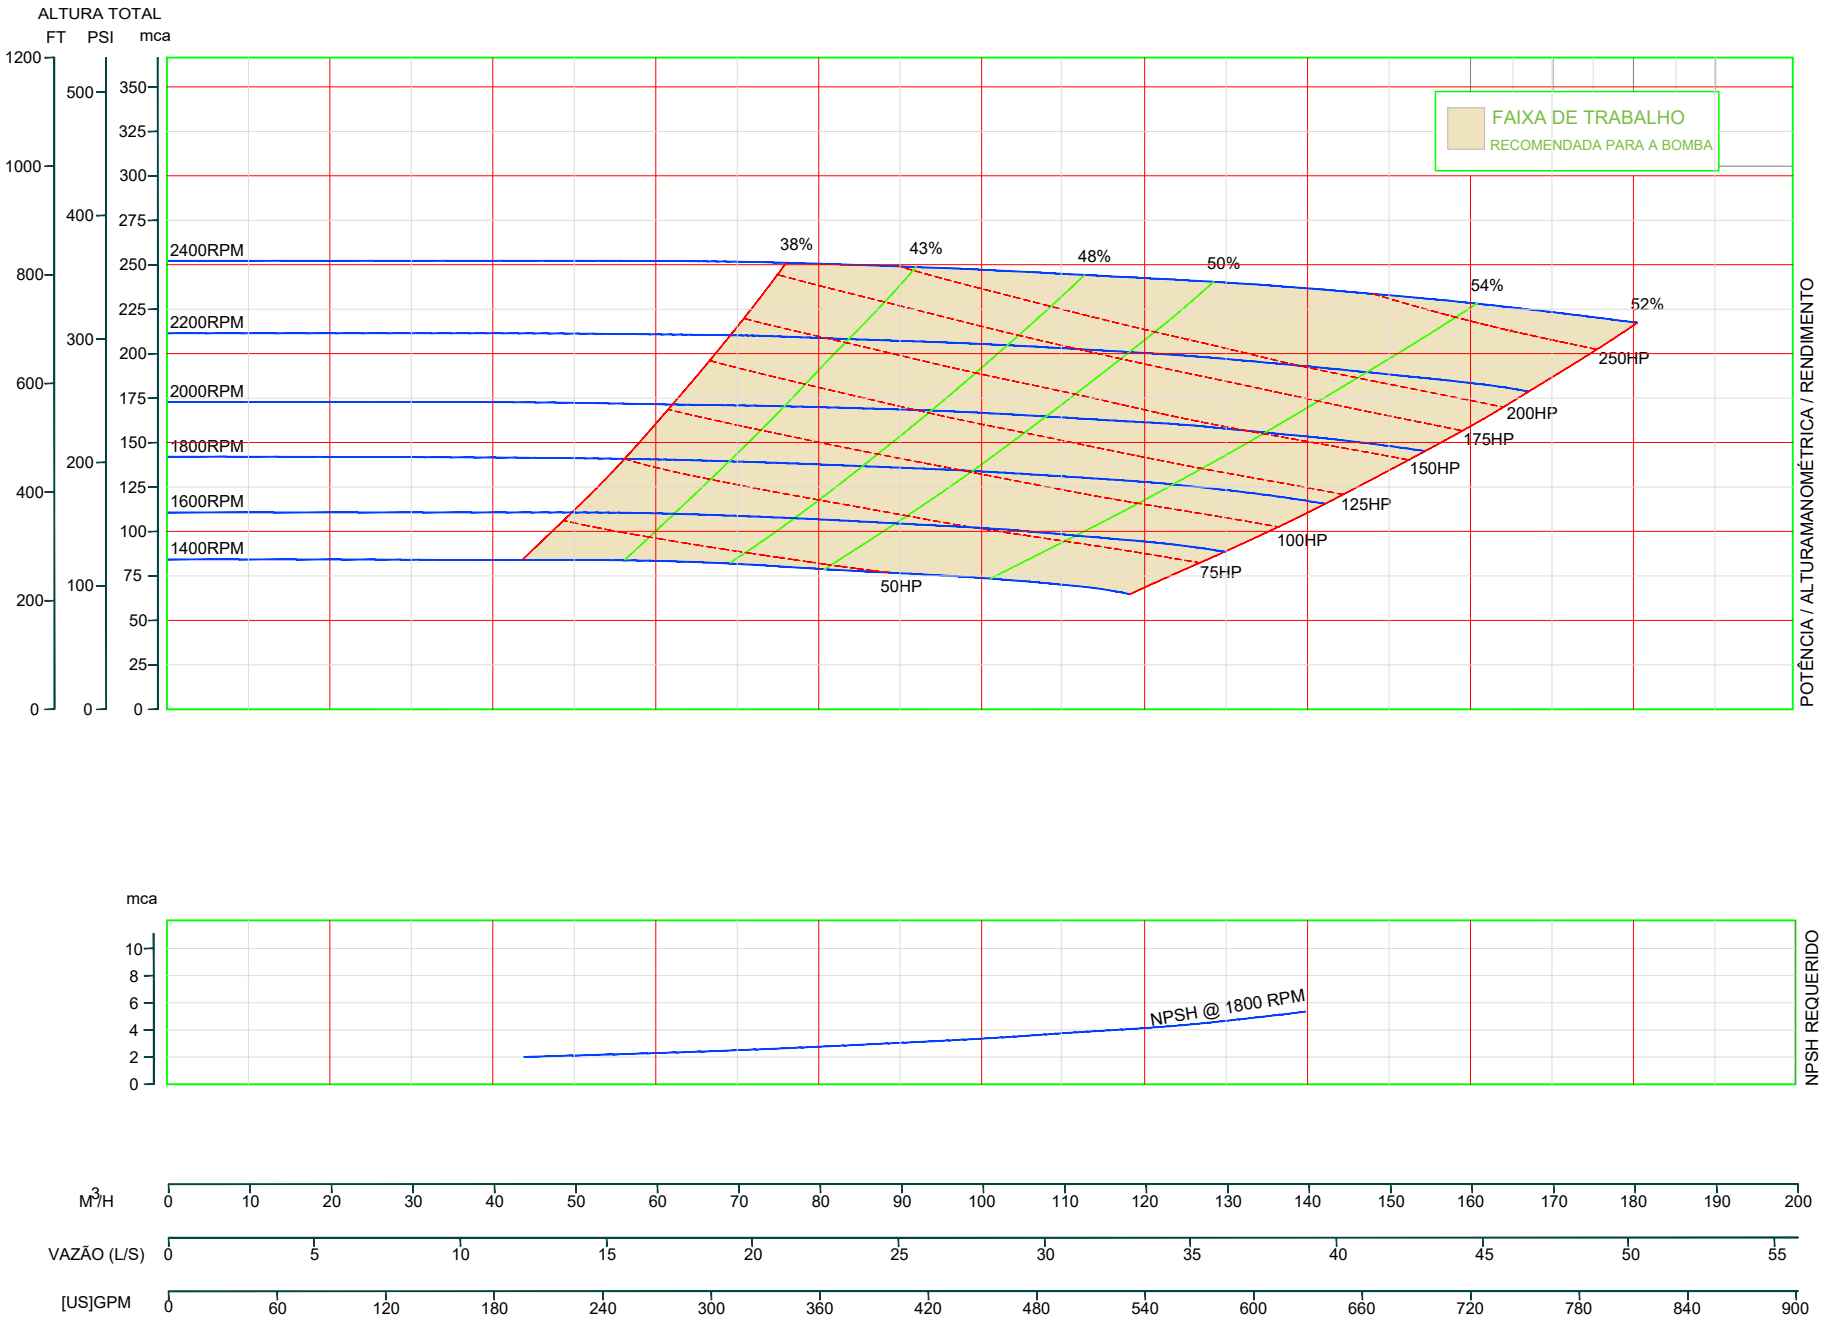

DADOS	
Diam. Rotor	495,3mm (19,5")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	19,5mm (3/4")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 4"
Descarga	Flange Ansi 3"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.