CURVA DE PERFOMANCE SDP 125 440 SP-E

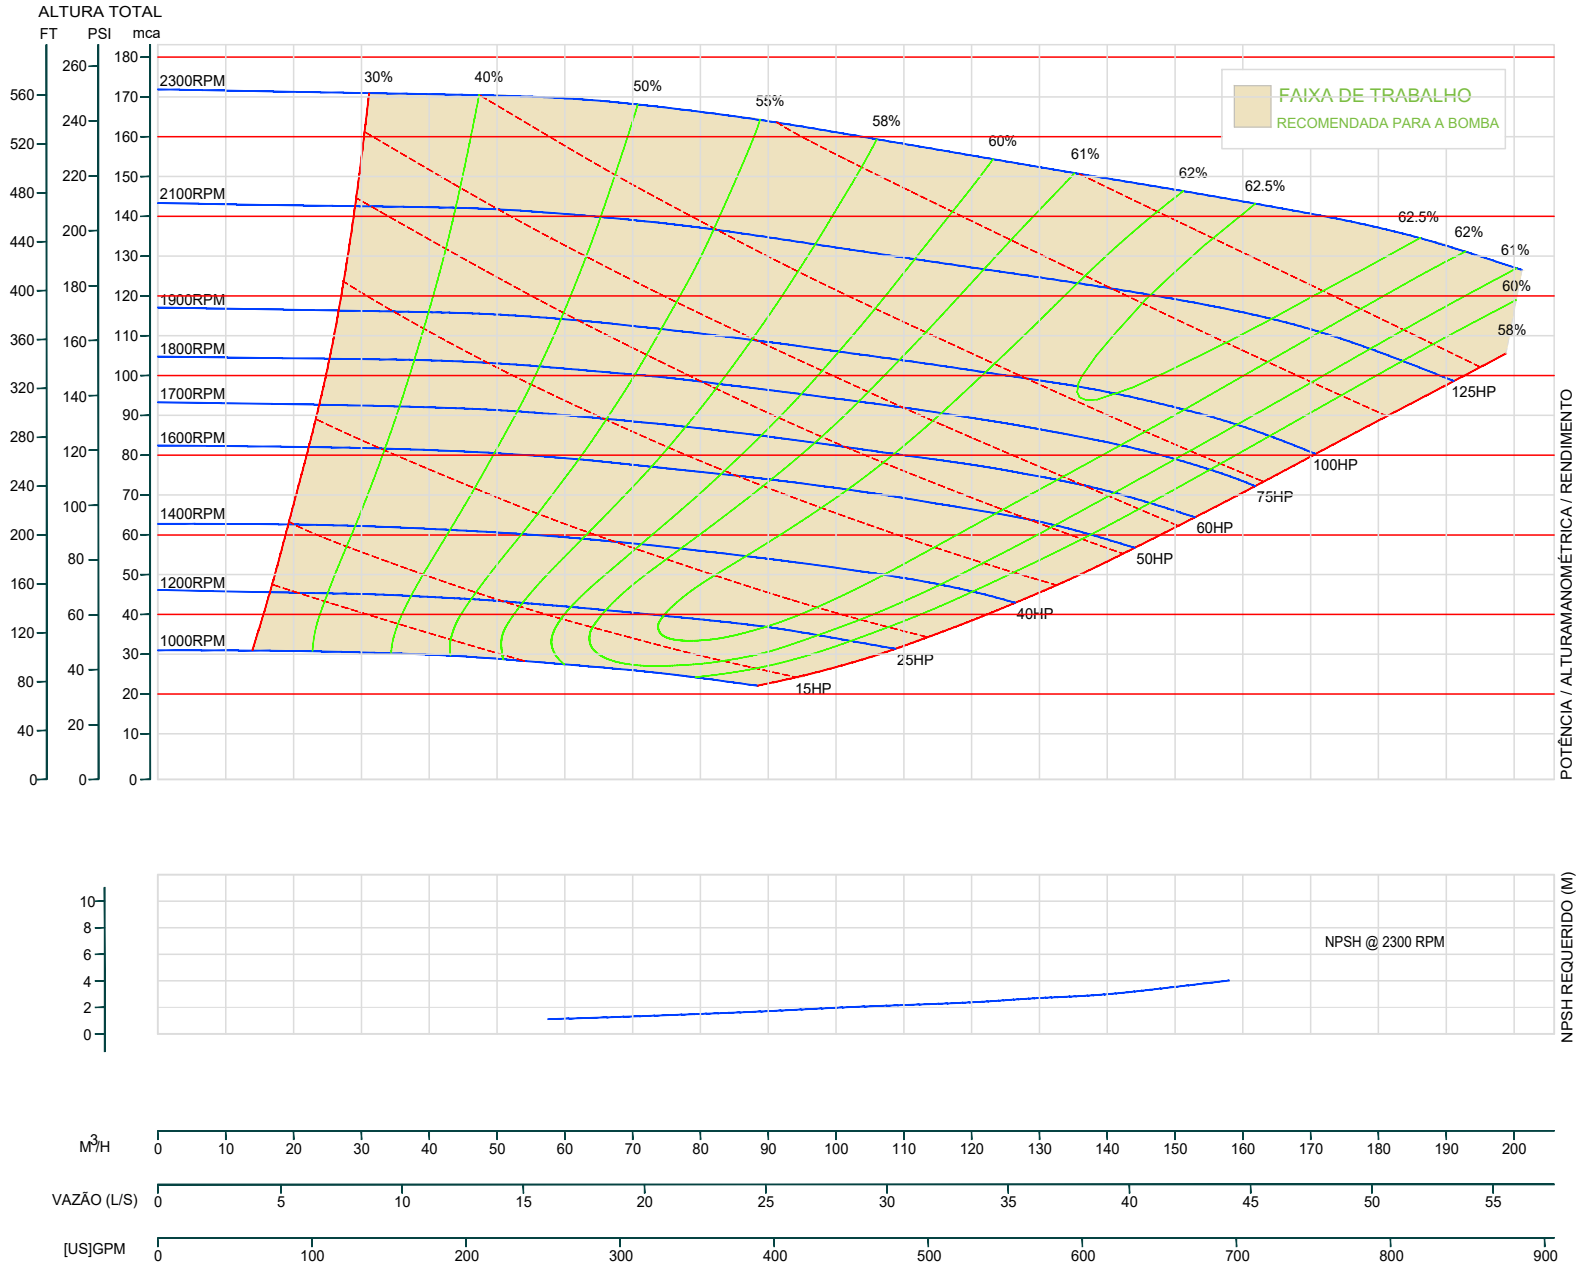

DADOS	
Diam. Rotor	442mm (17,2")
R.P.M.	Conf. Indicado
ømax. Sólidos	9,4mm (0,37")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 5"
Descarga	Flange Ansi 3"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.