CURVA DE PERFOMANCE SDP 150 440 SP-C

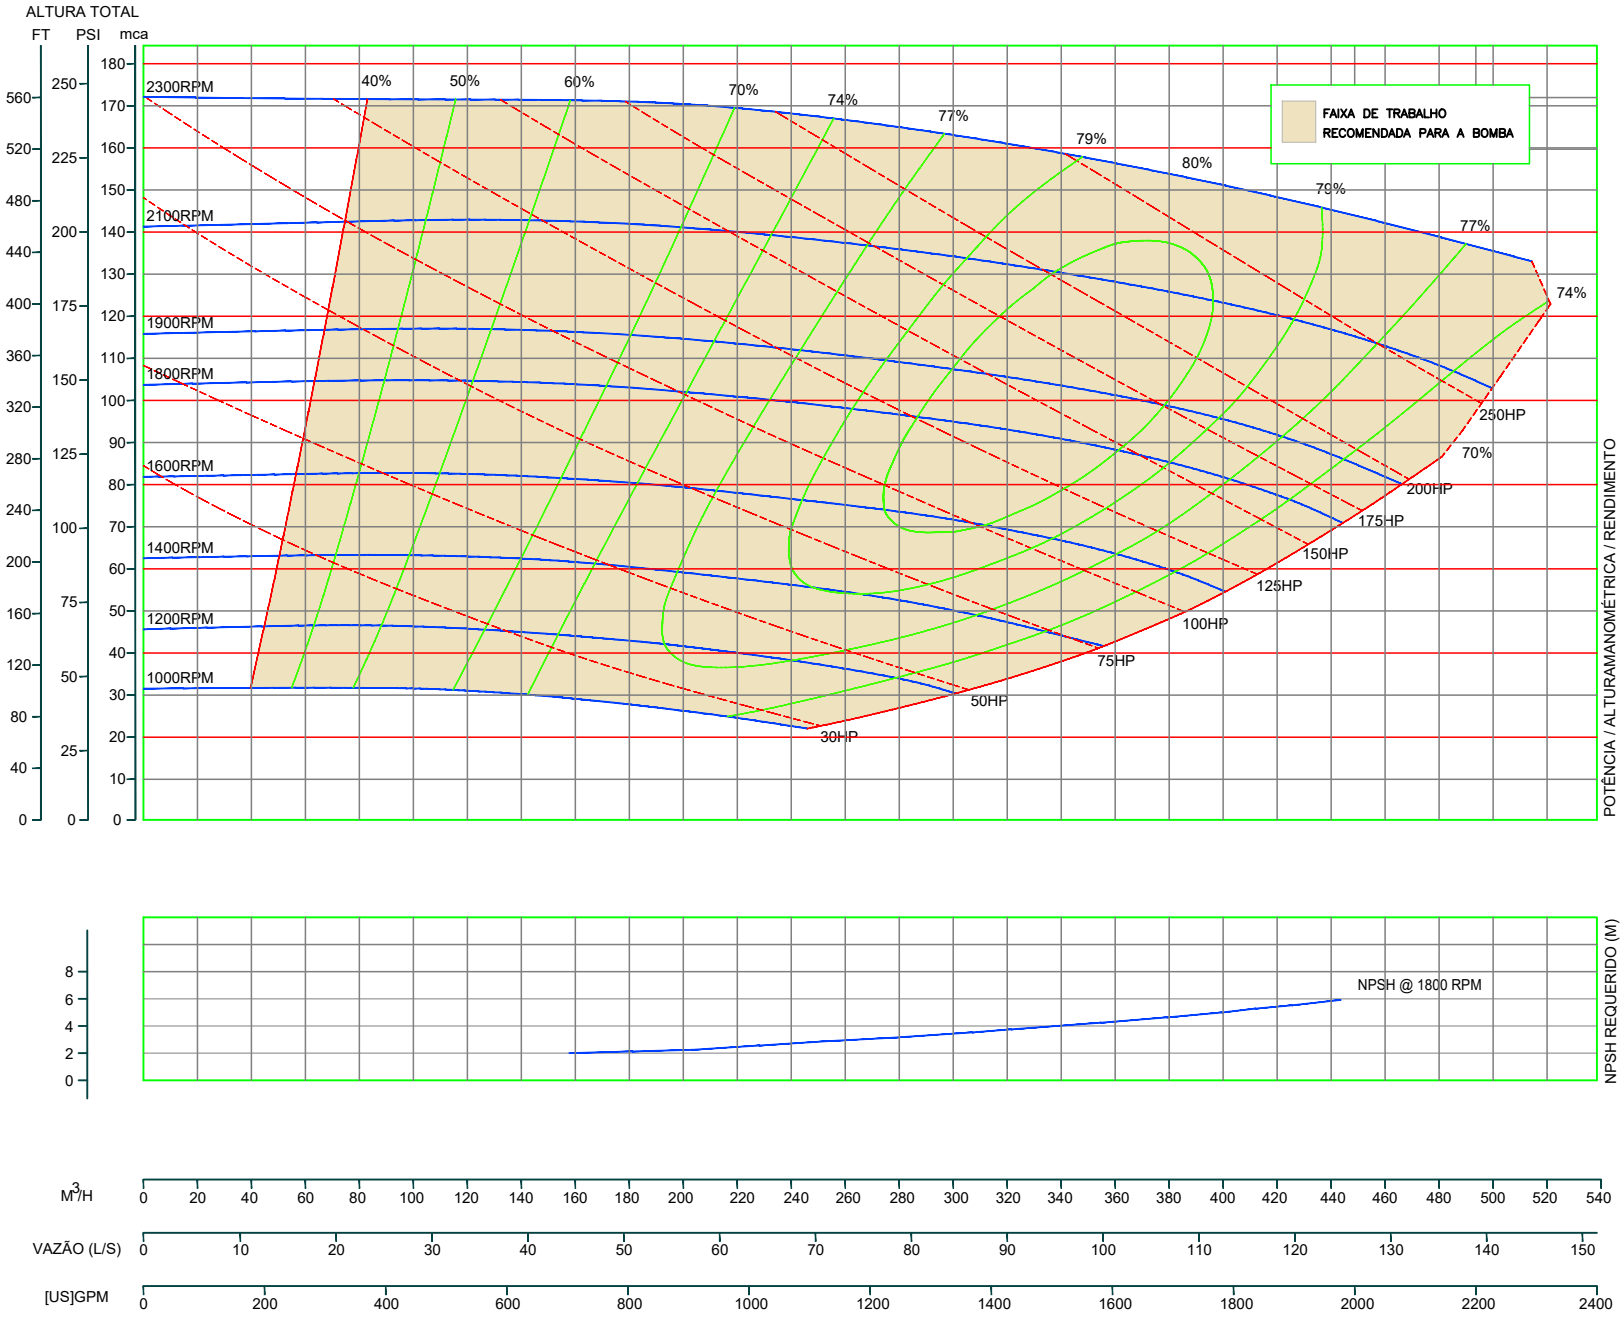

DADOS	
Diam. Rotor	436,8mm (17,2")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	20,0mm (0,79")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 6"
Descarga	Flange Ansi 5"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.