# CURVA DE PERFOMANCE SDP 150 550 SP-C

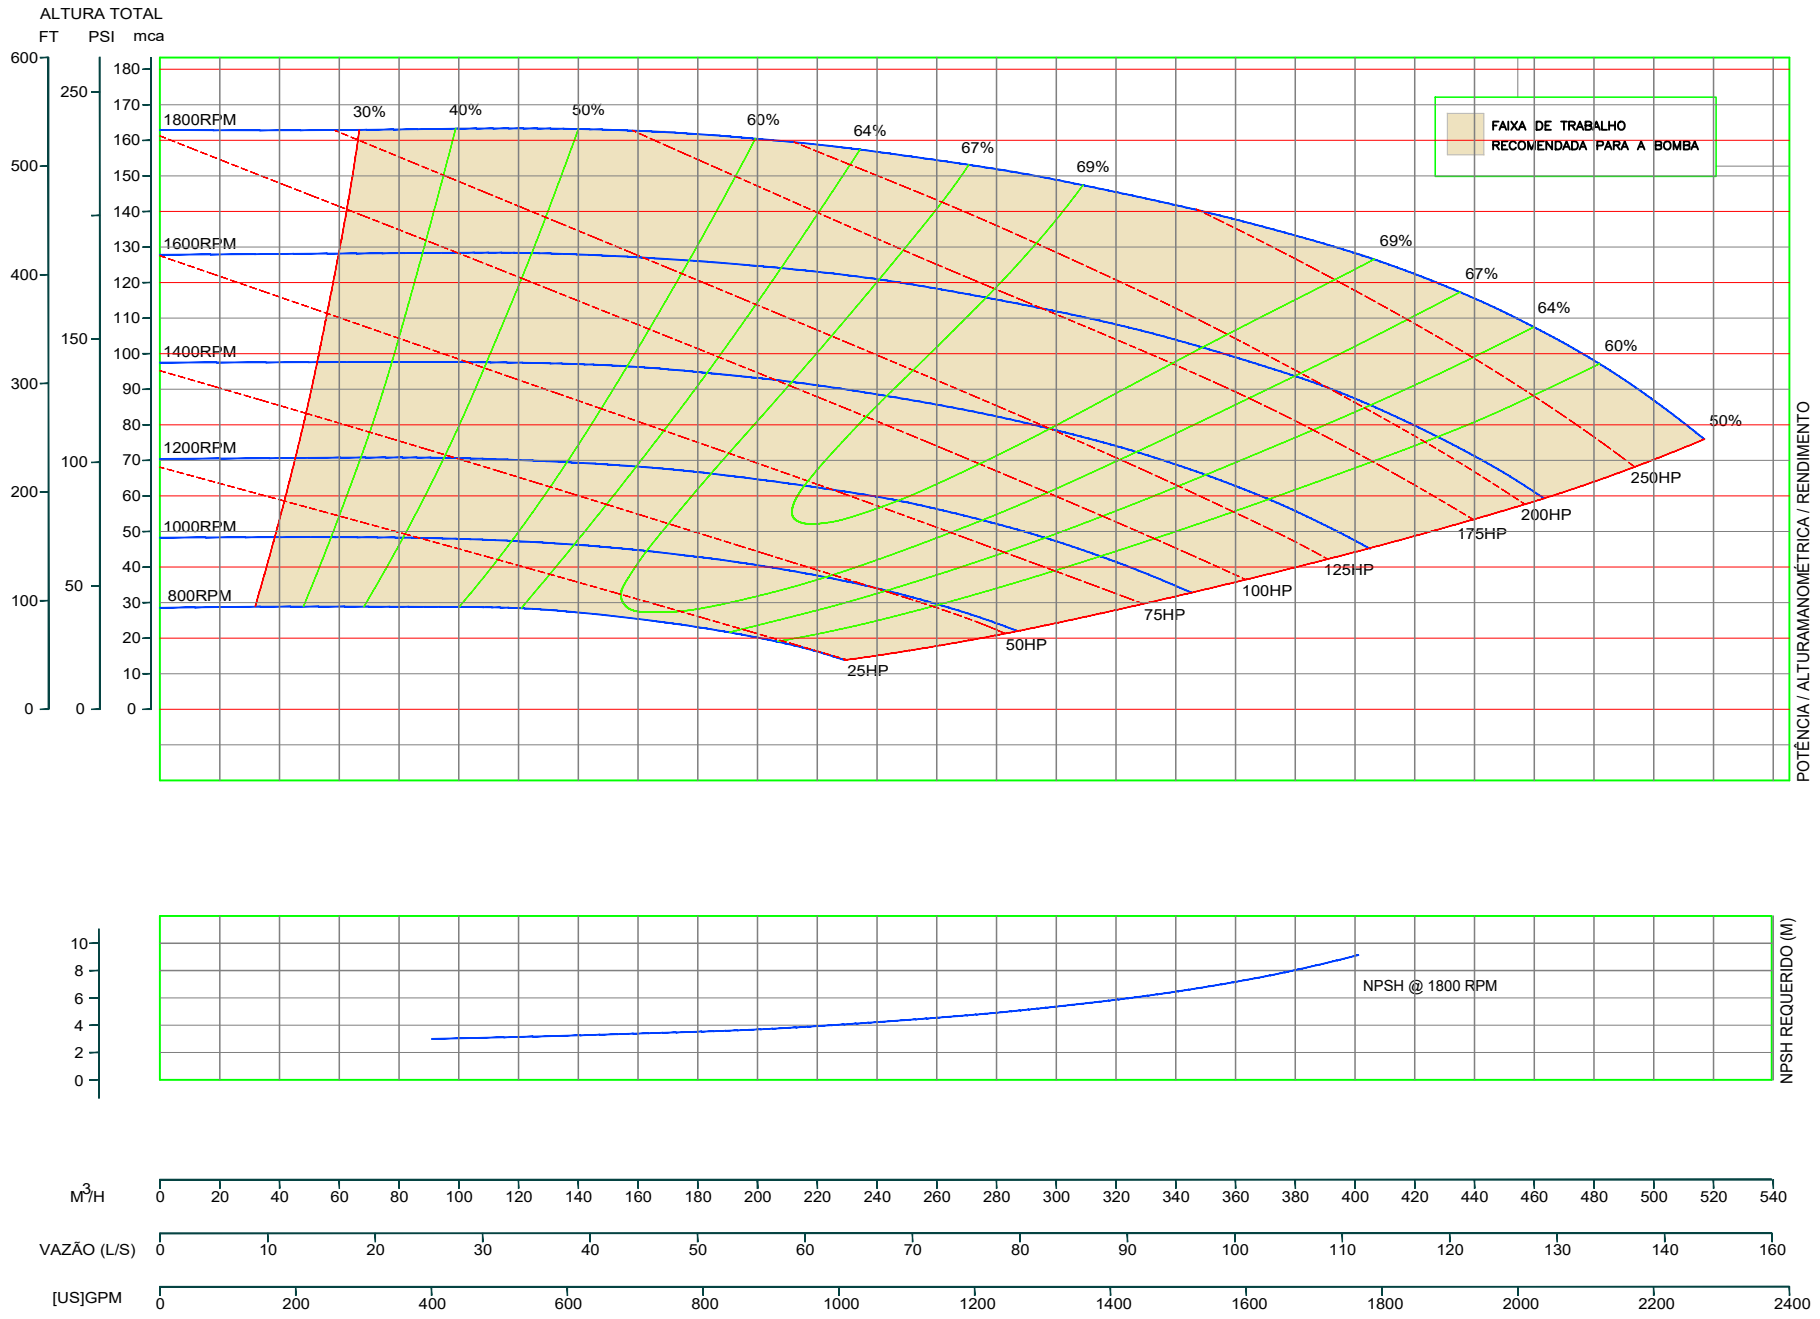


| DADOS | |
|---|---|
| Diam. Rotor | 546mm (21,5") |
| R.P.M. | Conf. Indicado |
| ØMax. Sólidos | 18mm (0,7") |
| **FLANGES** | |
| Sucção | Flange Ansi 6" |
| Descarga | Flange Ansi 5" |

**ESCORVA MÁX. 7m**

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.