
CURVA DE PERFOMANCE SDP 150 560 SP-C

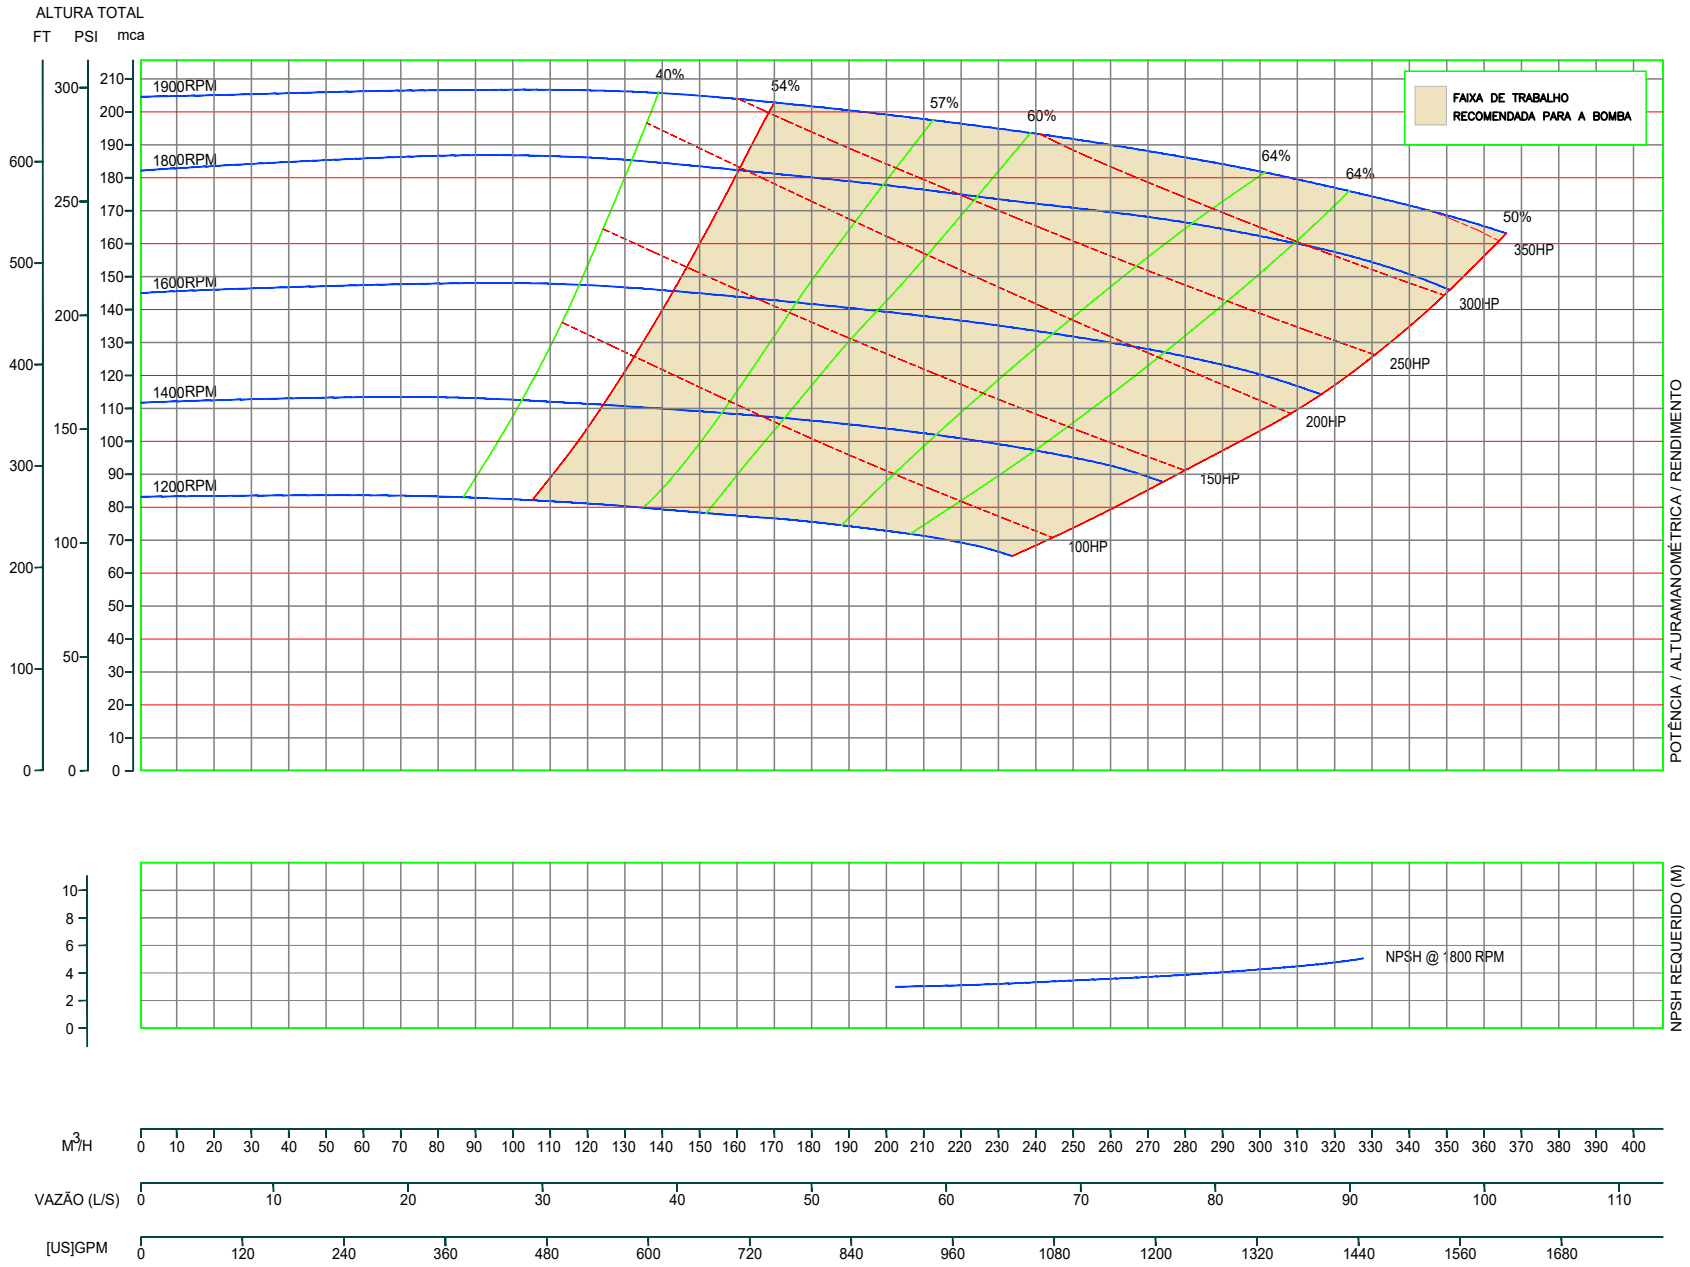

DADOS	
Diam. Rotor	558,8mm (22")
R.P.M.	Conf. Indicado
⌀Max. Sólidos	25,4mm (1")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 6"
Descarga	Flange Ansi 4"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.