CURVA DE PERFOMANCE SDP 200 550 SP C

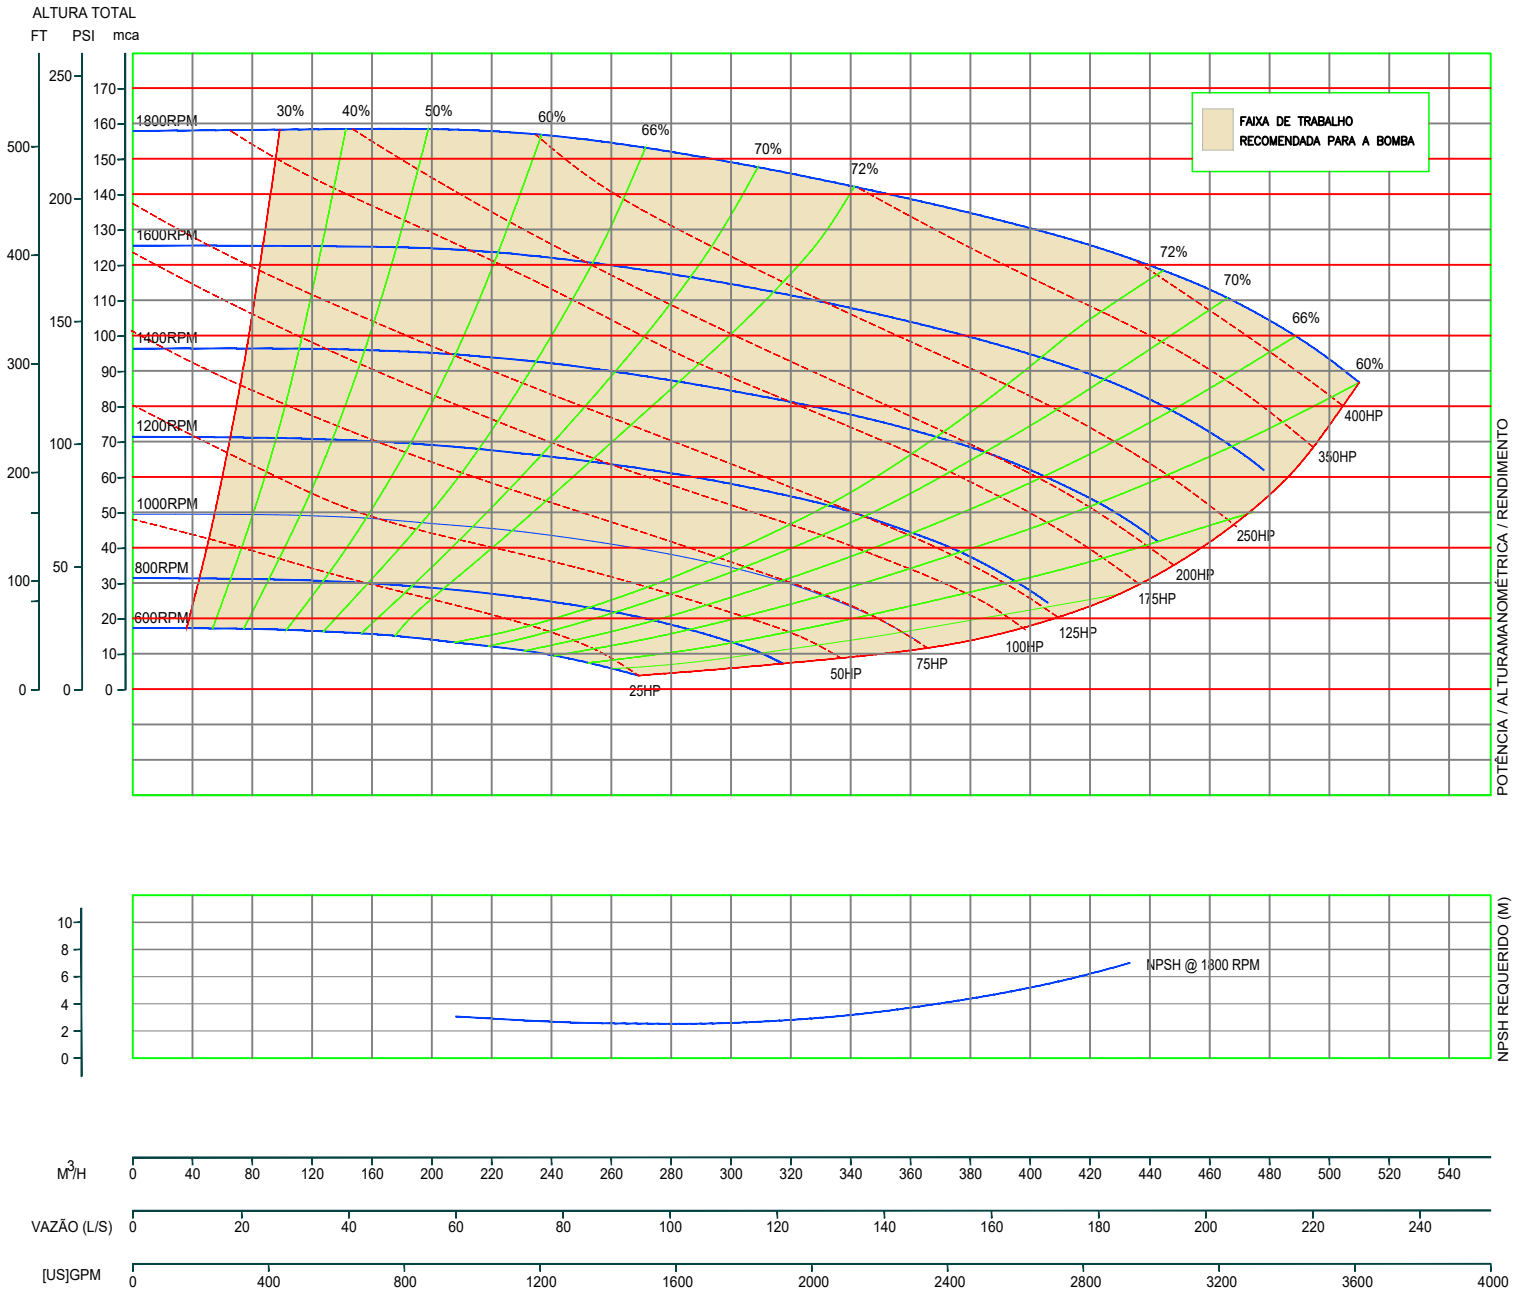

DADOS	
Diam. Rotor	546mm (21,5")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	19mm (0,75")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 8"
Descarga	Flange Ansi 6"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.