CURVA DE PERFOMANCE SDP 250 560 SP

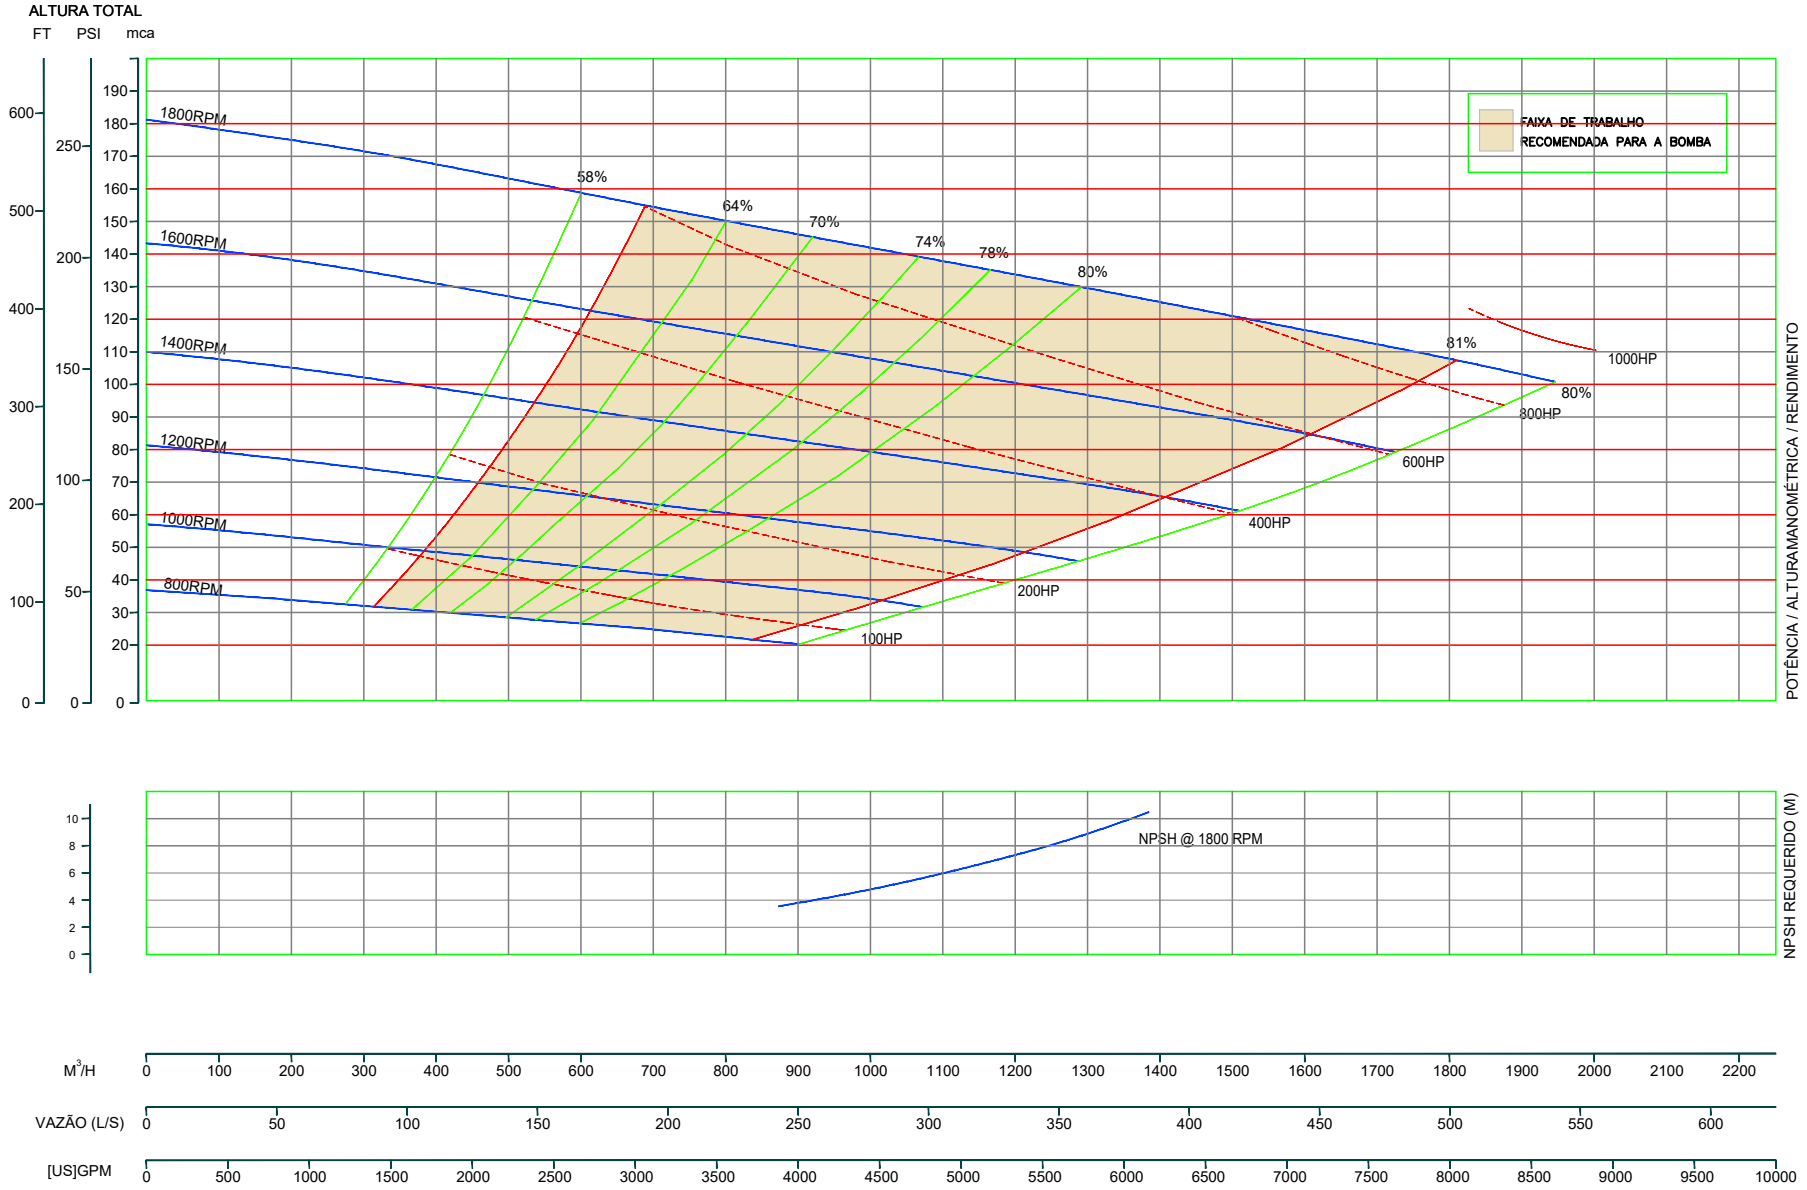

DADOS	
Diam. Rotor	558,8mm (22")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	101,6mm (4")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 10"
Descarga	Flange Ansi 8"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.