

ALLPRIME®

Modelo: SDP 100 250 BP

Linha: Baixa Pressão



Dados técnicos:

Modelo da bomba: MCL4410S

Tamanho da bomba: 100 mm x 100 mm

Fluxo máximo: 334 m³/h

Altura máxima: 46 m

Tamanho dos sólidos: 76 mm

Motorização:

Modelo do motor: DEUTZ D2.9L4

Potência nominal em velocidade: 49,4 HP a 2600 RPM

Tipo de motor: Motor em linha de 4 cilindros refrigerado a água com recirculação de gases de escape externa refrigerada com ou sem turbocompressão e, opcionalmente, com ou sem resfriamento de ar de admissão

Deslocamento: 2,9 litros

Nível EPA: Nível 4


Tanque de combustível final: 140 litros

Tempo de operação com carga total: 15,2 horas

Partida: 12 volts

Painel de controle elétrico: Murphy, ControlsInc, Deepsea, Kensho, Lofa

CURVA DE PERFORMANCE SDP 1100 250 BP

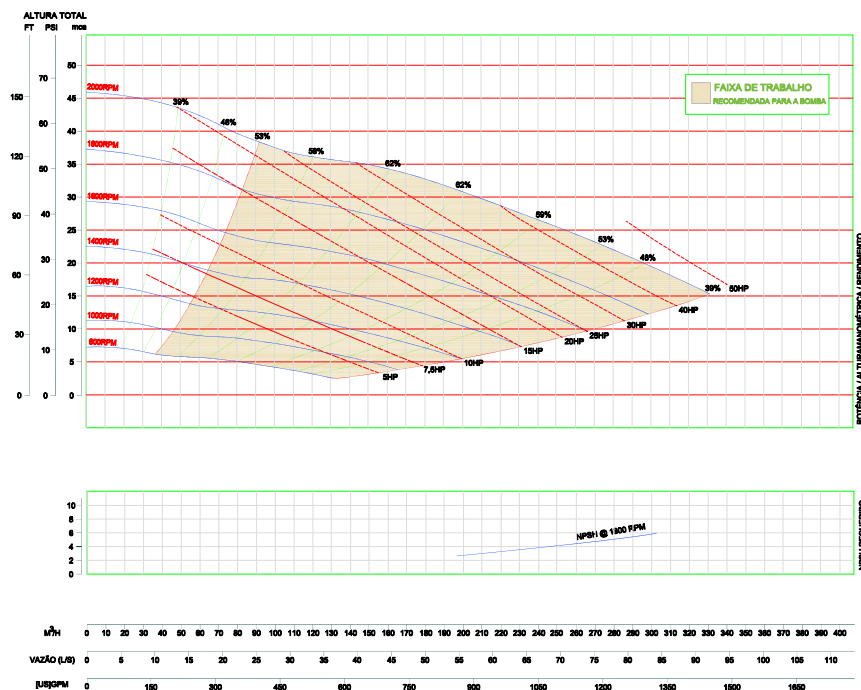

ALLPRIME®


Modelo: SDP 100 250 BP

Linha: Baixa Pressão




MONTADO SOBRE CARRETA

PESO LÍQUIDO: 1017 KG.
PESO BRUTO: 1155 KG.

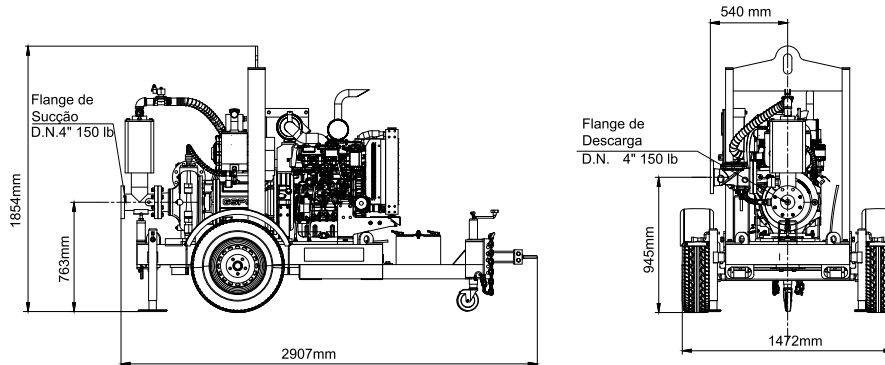

MONTADO CABINADO

PESO LÍQUIDO: 1360 KG.
PESO BRUTO: 1510 KG.

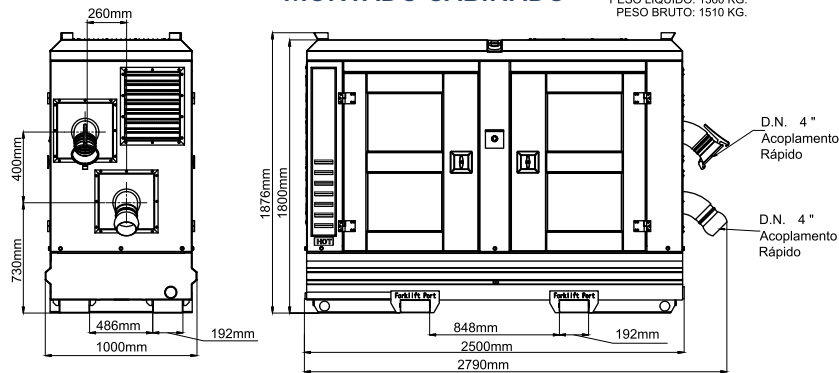

MONTADO SOBRE SKID

PESO LÍQUIDO: 1588 KG.
PESO BRUTO: 1738 KG.

PESO LÍQUIDO: 897 KG.
PESO BRUTO: 1035 KG.

