CURVA DE PERFORMANCE I-4

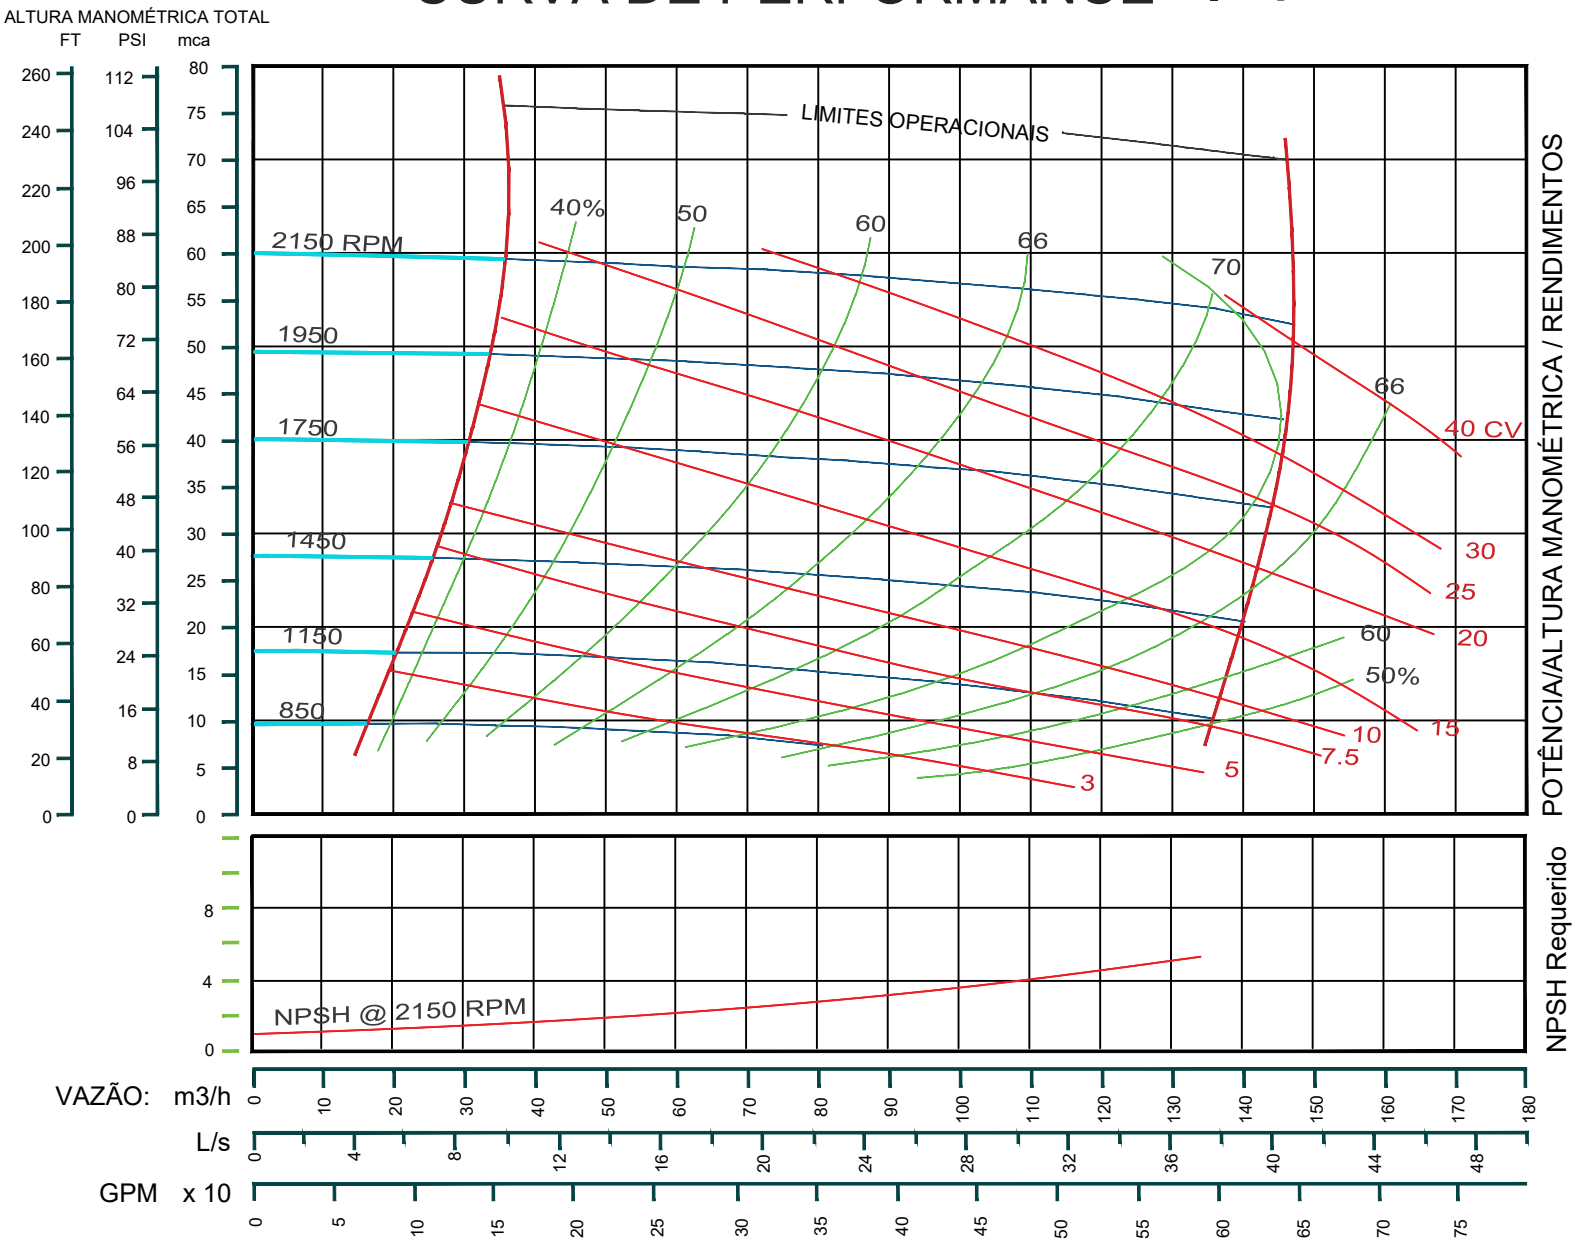

ALLPRIME®

DADOS

Dia. Rotor	279mm(11")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax.Solidos	29mm(1.1/8")

RE-AUTO ESCORVA

850 rpm 2.4m -1150 rpm 3.0m
1450 rpm 3.6m -1750 rpm 3.9m
1950 rpm 4.5m -2150 rpm 5,2m

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicacao