


CURVA DE PERFORMANCE S-6

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL

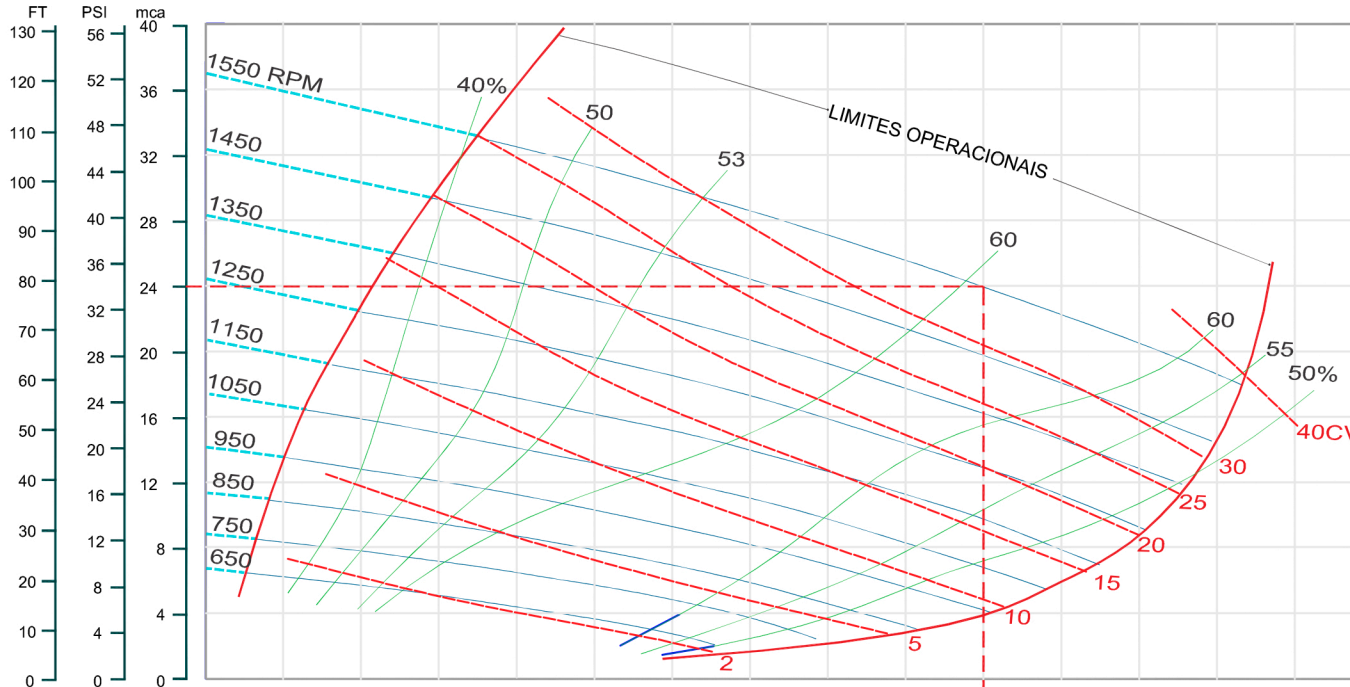

DADOS


Dia. Rotor	313mm(12.3/8")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax.Sólidos	76mm (3")

RE-AUTO ESCORVA

650 rpm 2.4m - 750 rpm 2.7m
 850 rpm 3.6m - 950 rpm 4.2m
 1050 rpm 5.5m - 1150 rpm 6.4m
 1250 rpm 6.4m - 1350 rpm 6.7m
 1450 rpm 7.0m - 1550 rpm 7.6m

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação

POTÊNCIA/ALURA MANOMÉTRICA / RENDIMENTOS
 NPSH Requerido

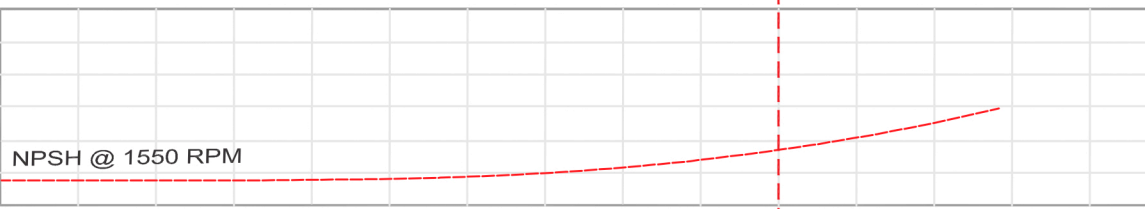

VAZÃO: m3/h
 L/s x 10
 GPM x 100

